

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60061-1
Amendment 58 to edition 3.0 2018-08

LAMP CAPS AND HOLDERS TOGETHER WITH
GAUGES FOR THE CONTROL OF
INTERCHANGEABILITY AND SAFETY –

Part 1: Lamp caps

IEC 60061-1
Amendement 58 à l'édition 3.0 2018-08

CULOTS DE LAMPES ET DOUILLES AINSI QUE
CALIBRES POUR LE CONTRÔLE DE
L'INTERCHANGEABILITÉ ET DE LA SÉCURITÉ –

Partie 1: Culots de lampes

C O R R I G E N D U M 1


Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

Datasheet 7004-185-2, Page 3/7

Figure 2

Replace Figure 2 with the following new Figure 2 (addition of dimension K9 in Detail D: Key 1, 2, 3, Détrompeur 1, 2, 3):

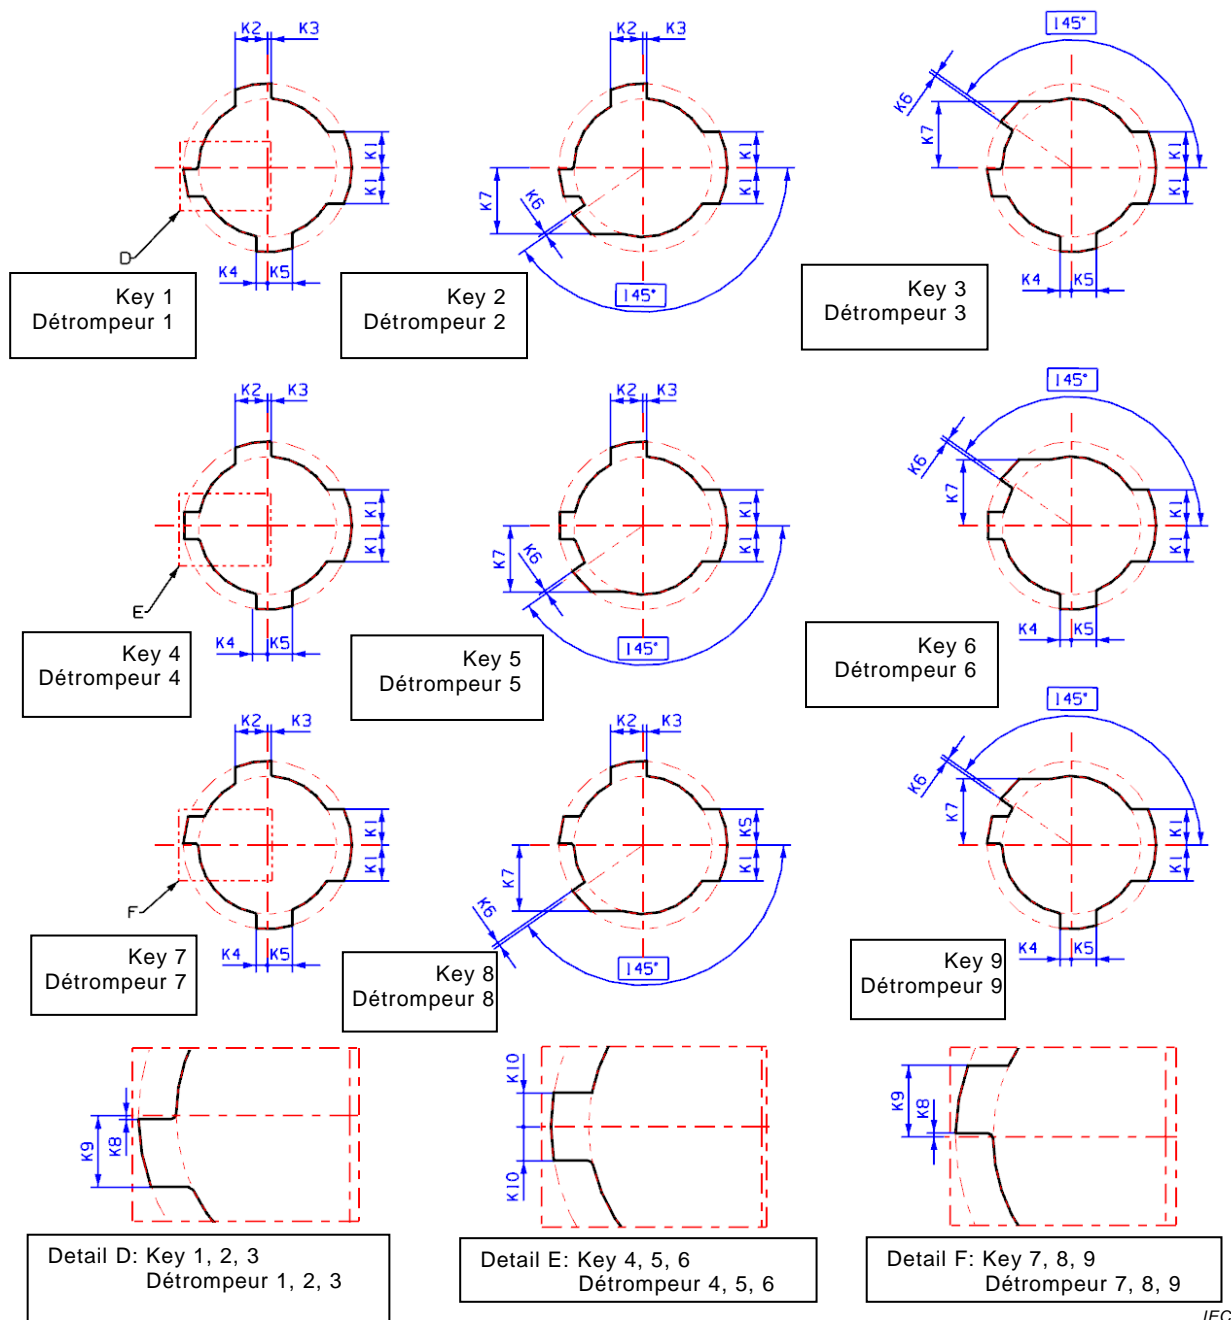

IEC

Datasheet 7004-185-2, Page 5/7

Table 3, Notes (c8), (c9), (c10), (c11), (c13)

Replace symbol "j" with the symbol \oplus , as follows:

(c8) Positioning accuracy: \oplus 0,20 M | C | A

(c9) Positioning accuracy: \oplus 0,10 M | C | B

(c10) Positioning accuracy: \oplus 0,20 M | C | B

(c11) Positioning accuracy: \oplus 0,20 M | C | A | B at base, \oplus 0,30 M | C | A | B at tip.

(c13) Positioning accuracy: \oplus 0,20 M | D | A | B

Feuille de norme 7004-185-2, Page 3/7

Figure 2

La Figure 2 est remplacée avec l'addition de la dimension K9 pour Detail D: Key 1, 2, 3, Détrompeur 1, 2, 3.

Feuille de norme 7004-185-2, Page 5/7

Tableau 3, Notes (c8), (c9), (c10), (c11), (c13)

Remplacer le symbole "j" par le symbole \oplus , comme suit:

(c8) Précision de positionnement: \oplus | 0,20 M | C | A

(c9) Précision de positionnement: \oplus | 0,10 M | C | B

(c10) Précision de positionnement: \oplus | 0,20 M | C | B

(c11) Précision de positionnement: \oplus | 0,20 M | C | A | B à la base, \oplus | 0,30 M | C | A | B à la pointe.

(c13) Précision de positionnement: \oplus | 0,20 M | D | A | B